DRAGON WINCH

# CATÁLOGO DE CABRESTANTES

CABRESTANTES PARA COCHES UTILITARIOS
TODOTERRENO
QUADS

CABRESTANTES DE TALLER
CABRESTANTES MANUALES DE MANIVELA
ACCESORIOS

06.2025

# ¿Qué hace destacar DRAGON WINCH?

CALIDAD EXTREMA

FABRICACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROPIOS

SOLUCIONES INNOVADORAS

LA MAYOR SELECCIÓN DE CABRESTANTES EN MERCADO

TALLERES PROFESIONALES Y RÁPIDOS

NUESTROS CABRESTANTES ESTÁN DISPONIBLES EN 46 PAÍSES

46

# DRAGON WINCH
# MAVERICK

**CABRESTANTES PROBADOS Y RESISTENTES**
**ADAPTADOS PARA DIFERENTES USOS**
**DISEÑADOS PARA:**

coches especiales

coches y vehiculos utilitarios todoterreno

grúas pequeñas y medianas

**quads**

arados

# DRAGON WINCH MAVERICK

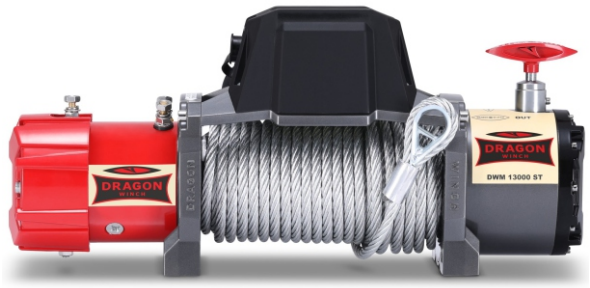


## DWM 13000 HD

**Uso previsto:** coches y vehiculos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 12 V o 24 V
**Potencia:** 6,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 13000 lb / 5897 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 265:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 20/30 m.
**Longitud de cable sintético:** 20/30 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 537 mm x 166 mm x 228 mm
**Peso bruto del conjunto:** 39 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | ninguna | 1814 | 3629 | 5897 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 0,8 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 58 | 158 | 314 | 448 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 35 | 89 | 178 | 245 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 5897 | 4658 | 4009 | 3463 | 2889 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 4,9 | 11,0 | 17,8 | 26,0 | 30,0 |

## DWM 13000 ST

**Uso previsto:** coches y vehiculos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 6,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 13000 lb / 5897 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 265:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 20/30 m.
**Longitud de cable sintético:** 20/30 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 546 mm x 166 mm x 244 mm
**Peso bruto del conjunto:** 39 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | ninguna | 1814 | 3629 | 5897 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 0,8 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 58 | 158 | 314 | 448 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 35 | 89 | 178 | 245 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 5897 | 4658 | 4009 | 3463 | 2889 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 4,9 | 11,0 | 17,8 | 26,0 | 30,0 |

# DRAGON WINCH MAVERICK

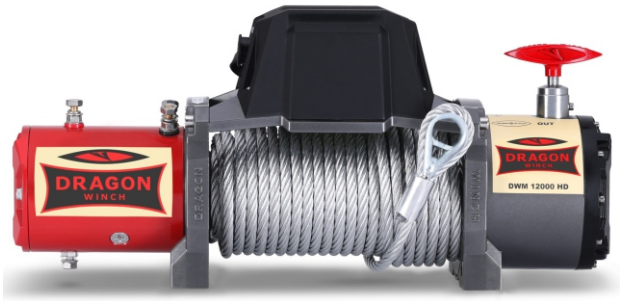

## DWM 12000 HD

**Uso previsto:** coches y vehiculos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 12 V o 24 V
**Potencia:** 6,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 12 000 lb / 5443 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 265:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 20/30 m
**Longitud de cable sintético:** 20/30 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 537 mm x 166 mm x 244 mm
**Peso bruto del conjunto:** 39 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 1814 | 3629 | 5443 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,9 | 4,4 | 2,8 | 0,9 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 58 | 158 | 314 | 415 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 35 | 89 | 178 | 225 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 5443 | 4299 | 3701 | 3211 | 2667 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 5,3 | 11,5 | 18,6 | 27,3 | 30,0 |

## DWM 10000 HD

**Uso previsto:** coches y vehiculos todoterreno, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 6,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 10000 lb / 4536 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 265:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 24 m
**Longitud de cable sintético:** 25 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 450 mm x 159 mm x 243 mm
**Peso bruto del conjunto:** 35 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 164 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 1814 | 3629 |
|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,9 | 3,6 | 1,3 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 50 | 180 | 345 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | | | |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 4536 | 3583 | 3084 | 2676 | 2270 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 3,6 | 7,8 | 12,4 | 17,8 | 24,0 |

# DRAGON WINCH MAVERICK

## DWM 4000 ST

**Uso previsto:** ATV/UTV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,6 KM
**Capacidad de arrastre:** 4000 lb / 1814 kg
**Engranaje:** 1 etapa
**Reducción:** 153:1
**Tipo de freno:** cabrestante autofrenable
**Longitud de cable de acero:** 15 m
**Longitud de cable sintético:** 11 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 320 mm x 100 mm x 100 mm
**Peso bruto del conjunto:** 10 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos:** 130 mm x 80 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- placa universal de montaje
- conmutador para volante y mando a distancia inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 907 | 1814 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 3,9 | 2,7 | 1,8 | 0,6 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 17 | 39 | 78 | 138 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 1814 | 1434 | 1233 | 1071 | 889 | 707 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 1,6 | 3,5 | 5,7 | 8,4 | 11,3 | 15,0 |

## DWM 3000 ST

**Uso previsto:** ATV/UTV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,4 KM
**Capacidad de arrastre:** 3000 lb / 1360 kg
**Engranaje:** 1 etapa
**Reducción:** 153:1
**Tipo de freno:** cabrestante autofrenable
**Longitud de cable de acero:** 10 m
**Longitud de cable sintético:** 10 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 280 mm x 100 mm x 110 mm
**Peso bruto del conjunto:** 9 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 2
**Distancia entre tornillos:** 79 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- placa universal de montaje
- conmutador para volante y mando a distancia inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 1360 |
|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 3,5 | 2,4 | 0,8 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 11 | 53 | 133 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 1360 | 1074 | 924 | 802 | 667 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 1,5 | 3,4 | 5,5 | 8,2 | 10,0 |

# DRAGON WINCH MAVERICK

## DWM 2000 ST

**Uso previsto:** ATV/UTV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,4 KM
**Capacidad de arrastre:** 2000 lb / 907 kg
**Engranaje:** 1 etapa
**Reducción:** 153:1
**Tipo de freno:** cabrestante autofrenable
**Longitud de cable de acero:** 10 m
**Longitud de cable sintético:** 10 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 280 mm x 100 mm x 110 mm
**Peso bruto del conjunto:** 6 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 2
**Distancia entre tornillos:** 79 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- guía deslizante para cuerda sintética
- conmutador para volante
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 907 |
|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 3,5 | 2,4 | 1,0 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 11 | 53 | 95 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 907 | 716 | 617 | 535 | 444 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 1,8 | 3,8 | 6,2 | 8,9 | 10,0 |

# DRAGON WINCH
# HIGHLANDER

LOS CABRESTANTES DRAGON WINCH DE LA SERIE HIGHLANDER HAN SIDO DISEÑADAS PENSANDO EN COCHES TODOTERRENO Y LAS CONDICIONES EN LAS QUE TRABAJAN. HAN SIDO EQUIPADOS CON UN NUEVO MOTOR MÁS POTENTE, UN ENGRANAJE MAS RESISTENTE Y UN FRENO DINAMICO. LOS CABRESTANTES DE LA SERIE HIGHLANDER GARANTIZAN EL MÄS ALTO NIVEL DE INFALIBILIDAD Y SEGURIDAD. DISEÑADOS PARA:

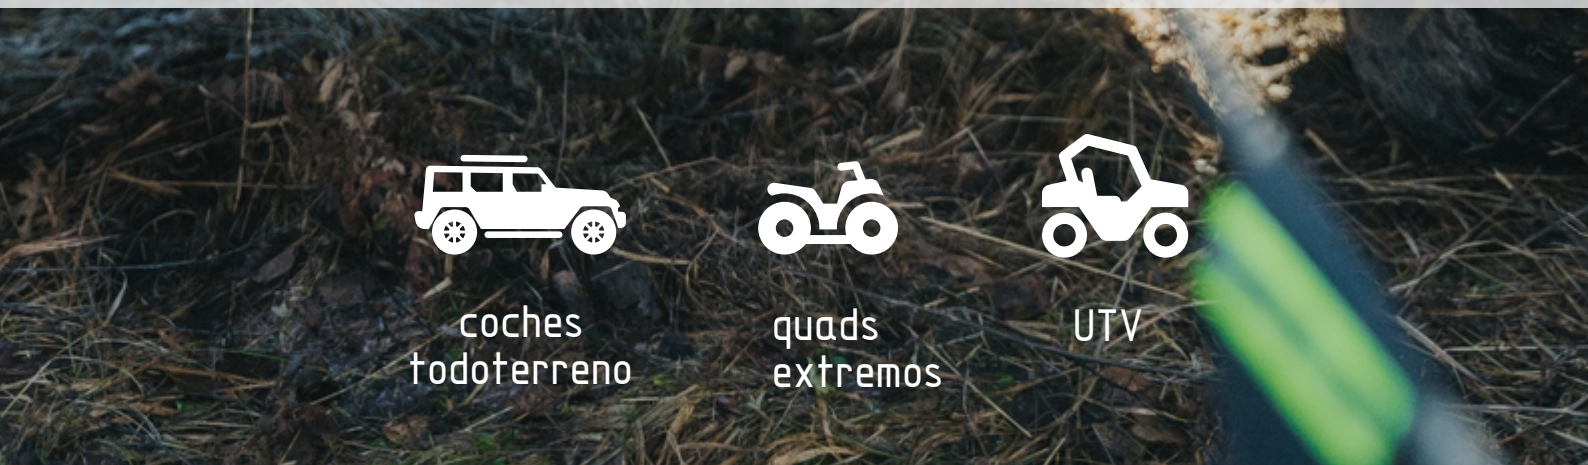

# DRAGON WINCH HIGHLANDER

## DWH 15000 HD

**Uso previsto:** coches todoterreno
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 9 KM
**Capacidad de arrastre:** 15000 lb / 6803 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 274:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 28 m
**Longitud de cable sintético:** 21 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 578 mm x 175 mm x 260 mm
**Peso bruto del conjunto:** 53 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

**Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)**

| carga sobre cable | kg | - | 1814 | 3629 | 6803 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 6,5 | 5,2 | 3,8 | 1,5 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 65 | 177 | 353 | 483 |

**La fuerza de arrastre depende de la capa de cable**

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 6803 | 5372 | 4626 | 4014 | 3333 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 5,2 | 11,0 | 18,3 | 26,6 | 28,0 |

## DWH 12000 HD

**Uso previsto:** coches todoterreno
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 9 KM
**Capacidad de arrastre:** 12000 lb / 5443 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 274:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 28 m
**Longitud de cable sintético:** 30 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 578 mm x 175 mm x 260 mm
**Peso bruto del conjunto:** 48 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

**Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)**

| carga sobre cable | kg | - | 1814 | 3629 | 5443 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 6,5 | 5,2 | 3,8 | 2,0 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 65 | 177 | 353 | 470 |

**La fuerza de arrastre depende de la capa de cable**

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 5443 | 4299 | 3701 | 3211 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 5,8 | 12,7 | 20,0 | 28,0 |

# DRAGON WINCH HIGHLANDER

super rapido

## DWH 9000 HD

**Uso previsto:** coches todoterreno
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 9 KM
**Capacidad de arrastre:** 9000 lb / 4082 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 140:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 28 m
**Longitud de cable sintético:** 30 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 578 mm x 175 mm x 260 mm
**Peso bruto del conjunto:** 46 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

**Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)**

| carga sobre cable | kg | - | 1814 | 3629 | 4082 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 10,9 | 8,8 | 6,2 | 5,4 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 70 | 211 | 422 | 480 |

**La fuerza de arrastre depende de la capa de cable**

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 4082 | 3225 | 2776 | 2408 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 6,2 | 13,8 | 22,0 | 28,0 |

## DWH 6000 HDL

**Uso previsto:** UTV/ATV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,9 KM
**Capacidad de arrastre:** 6000 lb / 2721 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 166:1
**Tipo de freno:** automático
**Longitud de cable de acero:** 15 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 386 mm x 114 mm x 115 mm
**Peso bruto del conjunto:** 12 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 168 mm x 76 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- conmutador para volante y mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

**Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)**

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 907 | 2721 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,8 | 4,3 | 3,8 | 1,9 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 25 | 32 | 64 | 170 |

**La fuerza de arrastre depende de la capa de cable**

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 2721 | 2150 | 1849 | 1609 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 3,25 | 7,28 | 12,08 | 15 |

# DRAGON WINCH HIGHLANDER

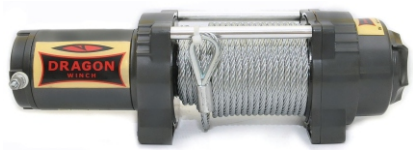


## DWH 4500 HDL

**Uso previsto:** ATV/UTV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,9 KM
**Capacidad de arrastre:** 4500 lb / 2041 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 138:1
**Tipo de freno:** automático
**Longitud de cable de acero:** 15 m (máximo 20 m)
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 386 mm x 114 mm x 115 mm
**Peso bruto del conjunto:** 14 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 168 mm x 76 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- conmutador para volante y mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 907 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 6,3 | 5,3 | 4,5 | 2,1 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 23 | 40 | 81 | 160 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 2041 | 1612 | 1388 | 1204 | 1001 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 3,7 | 8,1 | 12,9 | 18,3 | 20,0 |




## DWH 4500 HD

**Uso previsto:** ATV/UTV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,9 KM
**Capacidad de arrastre:** 4500 lb / 2041 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 138:1
**Tipo de freno:** automático
**Longitud de cable de acero:** 15 m
**Longitud de cable sintético:** 15 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 340 mm x 114 mm x 115 mm
**Peso bruto del conjunto:** 13 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 124 mm x 76 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- conmutador para volante y mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 907 | 2041 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 6,3 | 5,3 | 4,5 | 2,1 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 23 | 40 | 81 | 160 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 2041 | 1612 | 1388 | 1204 | 1001 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 2,3 | 4,9 | 8,0 | 11,4 | 15,0 |

# DRAGON WINCH HIGHLANDER

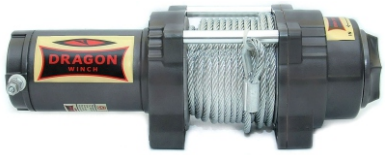


## DWH 3500 HD

**Uso previsto:** ATV/UTV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,6 KM
**Capacidad de arrastre:** 3500 lb / 1588 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 138:1
**Tipo de freno:** automático
**Longitud de cable de acero:** 15 m
**Longitud de cable sintético:** 15 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 354 mm x 114 mm x 115 mm
**Peso bruto del conjunto:** 12 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 124 mm x 76 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- conmutador para volante y mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 907 | 1587 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,4 | 4,8 | 4,0 | 3,0 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 19 | 49 | 96 | 150 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 1587 | 1254 | 1079 | 967 | 778 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 2,5 | 5,3 | 8,4 | 12,2 | 15,0 |

## DWH 3000 HD

**Uso previsto:** ATV/UTV
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,4 KM
**Capacidad de arrastre:** 3000 lb / 1360 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 138:1
**Tipo de freno:** automático
**Longitud de cable de acero:** 15 m
**Longitud de cable sintético:** 15 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 346 mm x 114 mm x 115 mm
**Peso bruto del conjunto:** 12 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 124 mm x 76 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- placa universal de montaje
- conmutador para volante y mando a distancia inalámbrico

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor))

| carga sobre cable | kg | - | 453 | 907 | 1360 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 4,9 | 4,3 | 3,5 | 2,8 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 18,7 | 50 | 101 | 135 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 1360 | 1074 | 925 | 802 | 666 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 2,6 | 5,4 | 8,6 | 12,4 | 15,0 |

# DRAGON WINCH
# TRUCK

LA SERIE DRAGON WINCH TRUCK OFRECE CABRESTANTES MUY POTENTES Y RESISTENTES DISEÑADOS PARA TRABAJAR EN LAS CONDICIONES MÁS DURAS.
DISEÑADOS PARA:

coches
especiales

gruás
vehiculos utilitarios

# DRAGON WINCH TRUCK

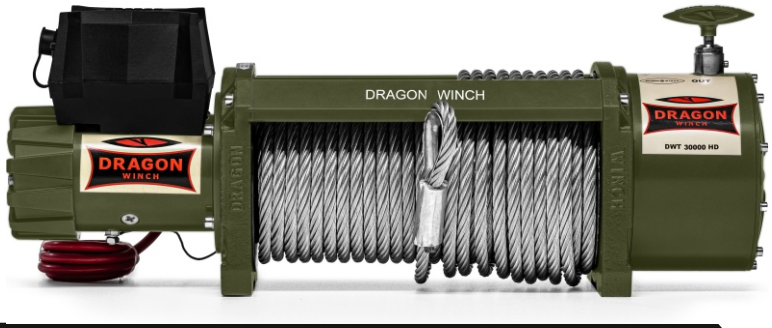


## DWT 30000 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 24 V
**Potencia:** 10,5 KM
**Capacidad de arrastre:** 30000 lb / 13605 kg
**Reducción:** 463:1
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 30 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 745 mm x 217 mm x 271 mm
**Peso bruto del conjunto:** 94 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 12
**Distancia entre tornillos de montaje:** 365 mm x 114 mm / 365 mm x 164 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 3400 | 6800 | 13605 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 2,62 | 2,22 | 1,8 | 1,0 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 45 | 152 | 313 | 414 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 13600 | 10830 | 9550 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 8,6 | 18,8 | 30 |

## DWT 22000 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 24 V
**Potencia:** 9,5 KM
**Capacidad de arrastre:** 22000 lb / 9979 kg
**Reducción:** 463:1
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 31 m
**Longitud de cable sintético:** 21 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 637 mm x 217 mm x 271 mm
**Peso bruto del conjunto:** 80 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 8
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm / 254 mm x 164 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 2721 | 5443 | 9979 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 4,5 | 3,7 | 3,0 | 1,7 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 42 | 112 | 232 | 305 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 9979 | 7883 | 6786 | 5887 | 4889 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 5,1 | 11,1 | 18,4 | 26,5 | 31,0 |

# DRAGON WINCH TRUCK

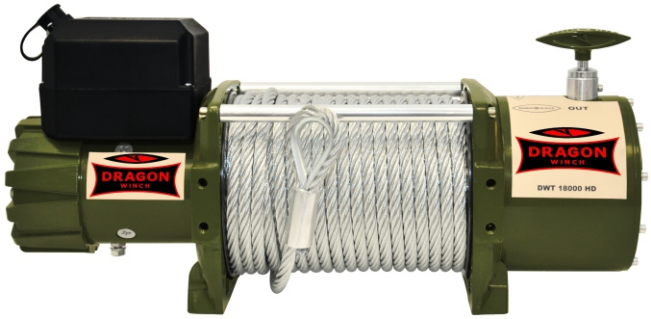


## DWT 18000 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 24 V
**Potencia:** 9,0 KM
**Capacidad de arrastre:** 18000 lb / 8165 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 358:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 31 m
**Longitud de cable sintético:** 21 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 586 mm x 196 mm x 265 mm
**Peso bruto del conjunto:** 63 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 2721 | 5443 | 8165 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,5 | 4,1 | 3,1 | 1,5 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 39 | 105 | 214 | 280 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 8165 | 6450 | 5552 | 4817 | 4001 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 5,2 | 11,4 | 19,0 | 27,8 | 31,0 |

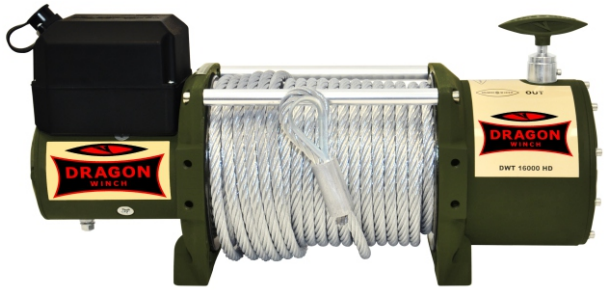


## DWT 16000 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 12 V o 24 V
**Potencia:** 7,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 16000 lb / 7257kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 358:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 30 m
**Longitud de cable sintético:** 21 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 574 mm x 196 mm x 266 mm
**Peso bruto del conjunto:** 62 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero o sintético
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía o guía deslizante
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 2902 | 5806 | 7527 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,3 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 64 | 114 | 231 | 440 |
| velocidad de cable consumo de corriente 24 V | amperios | 39 | 108 | 211 | 260 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 7620 | 6020 | 5182 | 4496 | 3734 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 5,3 | 11,5 | 19,3 | 27,9 | 30,0 |

# DRAGON WINCH TRUCK

## DWT 16000 HDL

**Uso previsto:** coches especiales
**Alimentación:** 12 V o 24 V
**Potencia:** 7,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 16000 lb / 7257 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 358:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 60 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 792 mm x 196 mm x 266 mm
**Peso bruto del conjunto:** 80 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 480 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 2902 | 5806 | 7257 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,3 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
| consumo de corrietne 24 V | amperios | 64 | 114 | 231 | 440 |
| velocidad de cable consumo de corriente 24 V | amperios | 39 | 108 | 219 | 250 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 7257 | 6020 | 5182 | 4496 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 12,7 | 28,1 | 46,4 | 60,0 |

## DWT 14000 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 12 V o 24 V
**Potencia:** 7,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 14000 lb / 6350 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 265:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 20 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 537 mm x 159 mm x 246 mm
**Peso bruto del conjunto:** 40 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje

### Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)

| carga sobre cable | kg | - | 2721 | 5443 | 6350 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 6 | 4,5 | 2,9 | 1,1 |
| consumo de corrietne 24 V | amperios | 61 | 206 | 359 | 418 |
| velocidad de cable consumo de corriente 24 V | amperios | 38 | 103 | 207 | 240 |

### La fuerza de arrastre depende de la capa de cable

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 6350 | 5016 | 4318 | 3746 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 4,8 | 10,8 | 17,5 | 20,0 |

# DRAGON WINCH
# HIDRA

LA SERIE DRAGON WINCH HIDRA INCLUYE CABRESTANTES HIDRÁULICOS
EL RASGO MÁS IMPORTANTE DE ESTOS CABRESTANTES ES SU LARGA VIDA ÚTIL
Y ALTA RESISTENCIA A DURAS CONDICIONES DE TRABAJO
DISEÑADOS PARA:

coches
especiales

grúas
vehiculos utilitarios

# DRAGON WINCH HIDRA

**Diseñado, fabricado y testado en Polonia**

## DWHI 20000 HD

**Uso previsto:** coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 20000 lb / 9072 kg
**Capacidad de tiro en función de capa de cable:**
- **primera capa de cable**: 9072 kg
- **última (cuarta) capa de cable:** 6187 kg
**Velocidad de bobinado de cable:**
- **primera capa de cable:** 4,2 m/min
- **última (cuarta) capa de cable:** 5,6 m/min
**Presión máxima de aceite** 17,5 Mpa
**Caudal máximo de aceite"** 60 l / min
**Dimensiones de cabrestante :** 590 mm x 269 mm x 217 mm
**Capacidad de tambor:** 31 m
(cantidad máxima recomendada de cable sobre tambor)
**Capa de cuerda:** 4
**Peso bruto del conjunto:** 72 kg

**EL KIT INCLUYE:**
• gancho
• rodilo guía
• tornillos de montaje
• cable de acero
(para enrollado automático)

## DWHI 16000 HD

**Uso previsto:** coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 16000 lb / 7257 kg
**Capacidad de tiro en función de capa de cable:**
- **primera capa de cable**: 7257 kg
- **última (cuarta) capa de cable**: 4944 kg
**Velocidad de bobinado de cable:**
- **primera capa de cable**: 4,2 m/min
- **última (cuarta) capa de cable**: 5,6 m/min
**Presión máxima de aceite** 17,5 Mpa
**Caudal máximo de aceite"** 60 l / min
**Dimensiones de cabrestante :** 590 mm x 269 mm x 217 mm
**Capacidad de tambor:** 31 m
(cantidad máxima recomendada de cable sobre tambor)
**Capa de cuerda:** 4
**Peso bruto del conjunto:** 72 kg

**EL KIT INCLUYE:**
• gancho
• rodilo guía
• tornillos de montaje
• cable de acero
(para enrollado automático)

# DRAGON WINCH HIDRA

**Diseñado, fabricado y testado en Polonia**

## DWHI 12000 HD

**EL KIT INCLUYE:**
- gancho
- rodilo guía
- tornillos de montaje
- cable de acero

(para enrollado automático)

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 12000 lb / 5443 kg
**Capacidad de tiro en función de capa de cable:**
- **primera capa de cable**: 5443 kg
- **última (cuarta) capa de cable**: 2851 kg

**Velocidad de bobinado de cable:**
- **primera capa de cable**: 4,4 m/min
- **última (cuarta) capa de cable**: 6,8 m/min

**Presión máxima de aceite** 16 Mpa
**Caudal máximo de aceite”** 40 l / min
**Dimensiones de cabrestante :** 590 mm x 269 mm x 217 mm
**Capacidad de tambor:** max 45 m
**Capa de cuerda:** max 5
**Peso bruto del conjunto:** 72 kg

# DRAGON WINCH HIDRA

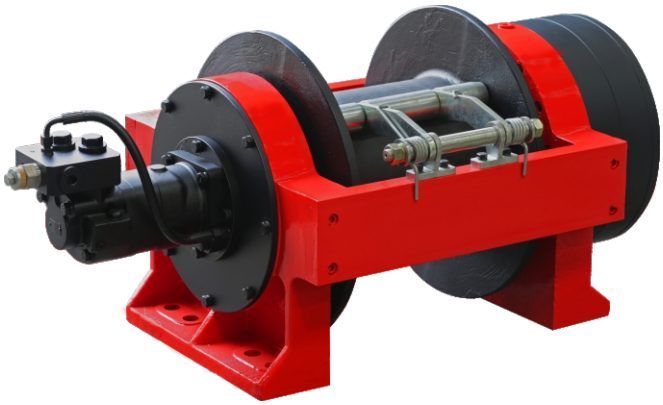

## DWHI 660 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 66000 lb / 30000 kg
**Velocidad de cable:** 5,5 m / min
**Presión de aceite:** 17 / 170 Mpa / Bar
**Caudal de aceite:** 120 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 1337 mm x 618 mm x 530 mm
**Dimensiones de tambor (LxAn.xAlt.):** 530 mm x 280 mm x 360 mm
**Capacidad de tambor:** 54 m (cantidad máxima recomendada de cable sob
**Diámetro de cable (recomendado):** 32 mm
**Peso bruto del conjunto:** 570 kg

## DWHI 450 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 45000 lb / 20000 kg
**Velocidad de cable:** 6 m / min
**Presión de aceite**: 17 / 170 Mpa / Bar
**Caudal de aceite:** 120 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 1250 mm x 480 mm x 400 mm
**Dimensiones de tambor (LxAn.xAlt.):** 378 mm x 210 mm x 344mm
**Capacidad de tambor:** 45 m (cantidad máxima recomendada de cable sobre tambor)
**Diámetro de cable (recomendado):** 26 mm
**Peso bruto del conjunto:** 295 kg

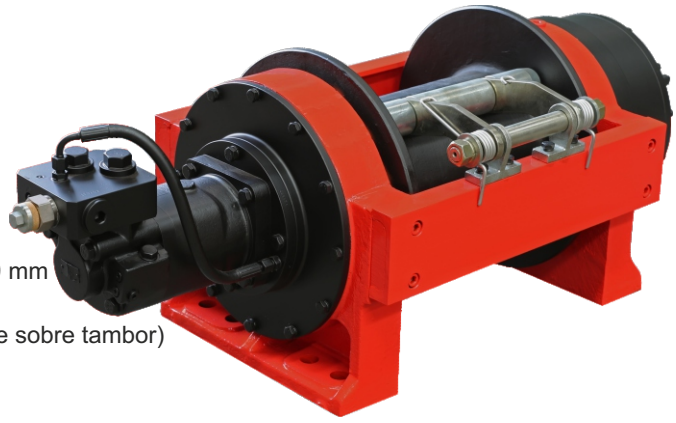

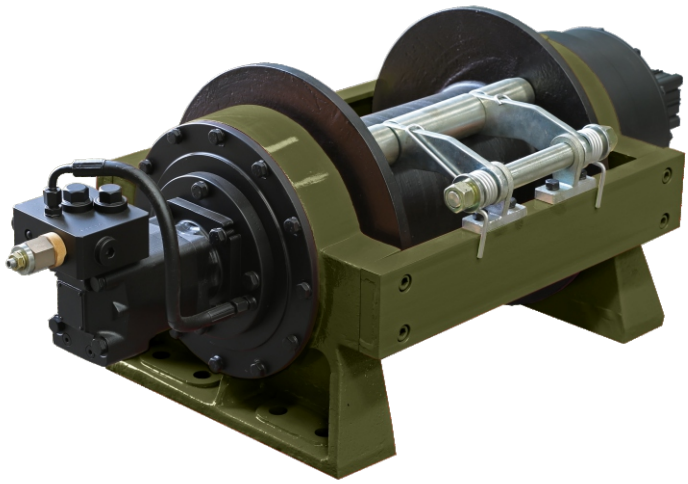

## DWHI 300 HD

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 30000 lb / 13605 kg
**Velocidad de cable:** 7 m / min
**Presión de aceite**: 17 / 170 Mpa / Bar
**Caudal de aceite:** 60 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 1120 mm x 470 mm x 410 mm
**Dimensiones de tambor (LxAn.xAlt.):** 390 mm x 190 mm x 340 mm
**Capacidad de tambor:** 59 m (cantidad máxima recomendada de cable sob
**Diámetro de cable (recomendado):** 18 mm
**Peso bruto del conjunto:** 265 kg

# DRAGON WINCH HIDRA

## DWHI 220 HD A

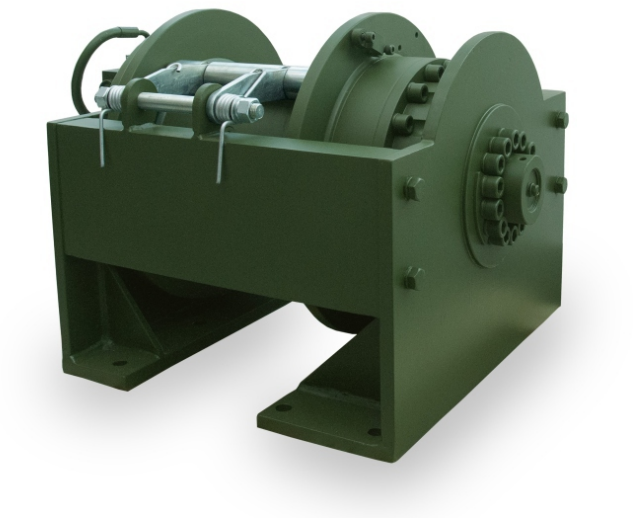

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 22 000 lb/ 9 979 kg
**Velocidad de cable:** 7 m / min
**Presión de aceite**: 16/160 Mpa/Bar
**Caudal de aceite:** 70 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 640 mm x 500 mm x 430 mm
**Capacidad de tambor(LxAnxAlt.):** 60 m
**Diámetro de cable (recomendado):** 16 mm
**Peso bruto del conjunto:** 264 kg

## DWHI 220 HD B

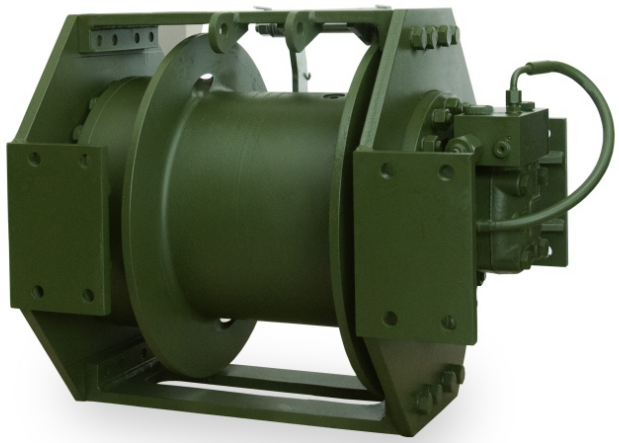

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 22 000 lb/ 9 979 kg
**Velocidad de cable:** 7 m / min
**Presión de aceite**: 18/180 Mpa/Bar
**Caudal de aceite:** 72 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 660 mm x 470 mm x 505 mm
**Capacidad de tambor(LxAnxAlt.):** 60 m
**Diámetro de cable (recomendado):** 18 mm
**Peso bruto del conjunto:** 324 kg

## DWHI 33 HD

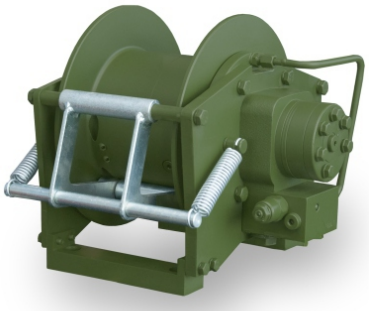

**Uso previsto:** grúas grandes/móviles
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 3 310 lb/ 1 500 kg
**Velocidad de cable:** 38 m/min
**Presión de aceite**: 16/160 MPa/Bar
**Caudal de aceite:** 55 l/min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 324 mm x 320 mm x 295 mm
**Capacidad de tambor:** 31 m
**Diámetro de cable (recomendado):** 8 mm
**Peso bruto del conjunto:** 48 kg

# DRAGON WINCH HIDRA

## DWHI 240 HD EN

**Uso previsto:** coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 24000 lb/ 10886 kg/10000 kg EN
**Velocidad de cable:** 5 m / min
**Presión de aceite**: 16/160 Mpa/Bar
**Caudal de aceite:** 15-60 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 660 mm x 384 mm x 349 mm
**Capacidad de tambor(LxAnxAlt.):** 40 m
**Diámetro de cable (recomendado):** 16 mm
**Peso bruto del conjunto:** 199 kg

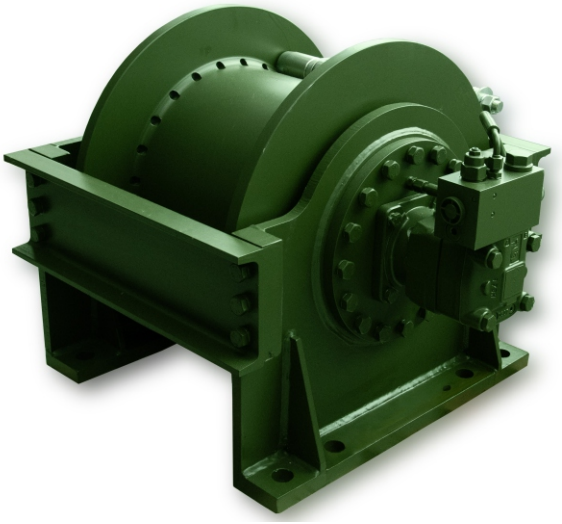

## DWHI 550 HD SPECIAL

**Uso previsto:** coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 55 000 lb/ 24 948 kg
**Velocidad de cable:** 4,7 m / min
**Presión de aceite**: 18/180 Mpa/Bar
**Caudal de aceite:** 80 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 764 mm x 660 mm x 570 mm
**Capacidad de tambor(LxAnxAlt.):** 47 m
**Diámetro de cable (recomendado):** 25 mm
**Peso bruto del conjunto:** 535 kg

## DWHI 450 HD SPECIAL

**Uso previsto:** coches especiales,
grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 45 000 lb/ 20 412 kg
**Velocidad de cable:** 7,5 m / min
**Presión de aceite**: 18/180 Mpa/Bar
**Caudal de aceite:** 80 l / min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 675 mm x 575 mm x 490 mm
**Capacidad de tambor(LxAnxAlt.):** 52 m
**Diámetro de cable (recomendado):** 22 mm
**Peso bruto del conjunto:** 405 kg

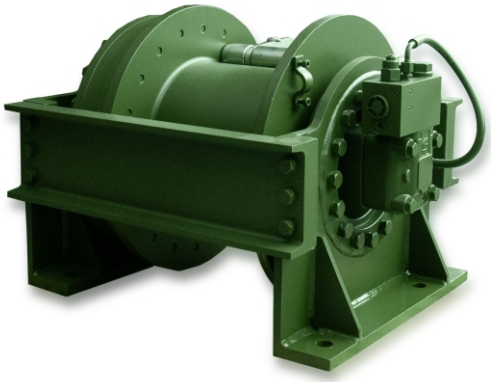

# DRAGON WINCH
# EN

Cabrestantes que cumplen con la norma EN14492-2 dedicados a:

coches especiales

portacoches,
vehículos comerciales

# DRAGON WINCH EN14492-2

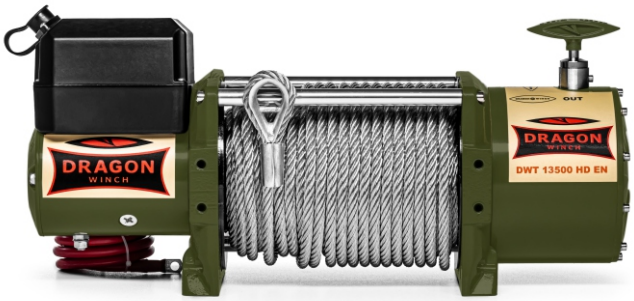


## DWT 13500 HD EN

**Uso previsto:** coches especiales
**Alimentación:** 12 V o 24 V
**Potencia:** 7,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 13500 lb / 6123 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 358:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 31 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 574 mm x 196 mm x 266 mm
**Peso bruto del conjunto:** 57 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje
- apriete de cable

**Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)**

| carga sobre cable | kg | - | 1814 | 3629 | 6123 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,7 | 4,4 | 2,0 | 0,8 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 68 | 157 | 280 | 420 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 40 | 89 | 157 | 235 |

**La fuerza de arrastre depende de la capa de cable**

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 6123 | 4837 | 4163 | 3613 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 4,8 | 12,0 | 21,0 | 31,0 |

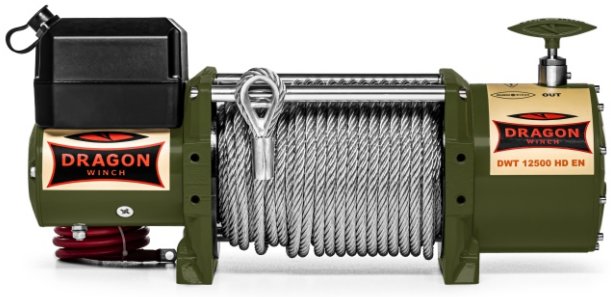


## DWT 12500 HD EN

**Uso previsto:** coches especiales
**Alimentación:** 12 V o 24 V
**Potencia:** 7,8 KM
**Capacidad de arrastre:** 12500 lb / 5668 kg
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Reducción:** 358:1
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 31 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 574 mm x 196 mm x 266 mm
**Peso bruto del conjunto:** 55 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 4
**Distancia entre tornillos de montaje:** 254 mm x 114 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- rodillo guía
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje
- apriete de cable

**Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)**

| carga sobre cable | kg | - | 1814 | 3629 | 5668 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,7 | 4,4 | 2,0 | 1,0 |
| consumo de corriente 12 V | amperios | 68 | 157 | 280 | 385 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 40 | 89 | 157 | 213 |

**La fuerza de arrastre depende de la capa de cable**

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 5668 | 4477 | 3854 | 3344 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 4,8 | 12,0 | 21,0 | 31,0 |

# DRAGON WINCH EN14492-2

## DWT 18500 HD EN

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** 24 V
**Potencia:** 10,5 KM
**Capacidad de arrastre:** 18500 lb / 8389 kg
**Reducción:** 463:1
**Engranaje:** planetario de 3 etapas
**Tipo de freno:** dinámico
**Longitud de cable de acero:** 30 m
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 745 mm x 217 mm x 271 mm
**Peso bruto del conjunto:** 91 kg
**Cantidad de tornillos de montaje:** 12
**Distancia entre tornillos de montaje:** 365 mm x 114 mm / 365 mm x 164 mm

**EL KIT INCLUYE:**
- fusible 200A
- cable de acero
- gancho
- conjunto de mando y control con cableado
- mando alámbrico e inalámbrico
- tornillos de montaje
- apriete de cable

**Velocidad de enrollado de cable y consumo de corriente (primera capa de cable en tambor)**

| carga sobre cable | kg | - | 2721 | 5443 | 8165 |
|---|---|---|---|---|---|
| velocidad de cable | m/min | 5,0 | 4,0 | 3,3 | 1,9 |
| consumo de corriente 24 V | amperios | 50 | 124 | 248 | 320 |

**La fuerza de arrastre depende de la capa de cable**

| capa de cable | | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| capacidad de arrastre del cable | kg | 8165 | 6450 | 5552 |
| cantidad de cable sobre tambor | m | 11 | 23,5 | 30 |

## DWHI 18500 HD EN

**Uso previsto:** coches especiales, grúas / vehículos utilitarios
**Alimentación:** hidráulica
**Capacidad de arrastre:** 18500 lb / 8389 kg
**Capacidad de tiro en función de capa de cable:**
- **primera capa de cable**: 8389 kg
- **última (cuarta) capa de cable**: 5552 kg

**Velocidad de bobinado de cable:**
- **primera capa de cable**: 4,4 m/min
- **última (cuarta) capa de cable**: 6,1 m/min

**Presión de aceite**: 17,5 Mpa
**Caudal de aceite:** 60 l/min
**Dimensiones de cabrestante (LxAnxAlt.):** 700 mm x 271 mm x 220 mm
**Longitud de cable de acero:** 31 m
**Capas de cuerda:** 3
**Peso bruto del conjunto:** 91 kg

**EL KIT INCLUYE:**
- cable de acero
- gancho
- tornillos de montaje
- apriete de cable

DRAGON WINCH

# DRAGON WINCH
# CABRESTANTES PORTÁTILES Y DE ANCLA

# DRAGON WINCH
# CABRESTANTES PORTÁTILES

## DWP 5000

**Uso previsto:** universal
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 2,9 KM
**Capacidad de arrastre:** 5000 lb / 2267 kg
**Reducción:** 717:1
**Tipo de freno:** por roce
**Longitud de cable de acero:** 9 m
**Enrollado y desenrollado de cable:** eléctrico
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 255 mm x 268 mm x 219 mm
**Peso bruto del conjunto:** 17 kg

**EL KIT INCLUYE:**

- cable de acero con gancho
- agarre para suspender el cabrestante en gancho de coche
- mando alámbrico
- cables de alimentación

## DWP 3500

**Uso previsto:** universal
**Alimentación:** 12 V
**Potencia:** 1,3 KM
**Capacidad de arrastre:** 3500 lb / 1587 kg
**Reducción:** 717:1
**Tipo de freno:** por roce
**Longitud de cable de acero:** 10 m
**Enrollado y desenrollado de cable:** eléctrico
**Dimensiones (LxAn.xAlt.):** 241 mm x 247 mm x 212 mm
**Peso bruto del conjunto:** 15 kg

**EL KIT INCLUYE:**

- cable de acero con gancho
- agarre para suspender el cabrestante en gancho de coche
- mando alámbrico
- cables de alimentación

# DRAGON WINCH
# MOLINETE DE ANCLA

## DWA 50 LS

Diseñado para agua dulce

**Uso previsto:** embarcaciones
**Alimentación:** 12 V
**Capacidad de tiro:** 50 lb/22 kg
**Dimensiones de cabrestante (LxAxAl):**255 mm x210 mm x 170 mm
**Potencia:** 150 W
**Peso bruto del conjunto:** 8 kg
**Resistencia a la rotura:** 286 kg
**Longitud de la cuerda:** 30.5 m
**Diámetro de la cuerda:** 5 mm

## DWA 50 MS

Diseñado para agua salada

**Uso previsto:** embarcaciones
**Alimentación:** 12 V
**Capacidad de tiro:** 50 lb/22 kg
**Dimensiones de cabrestante (LxAxAl):**255 mm x210 mm x 170 mm
**Potencia:** 150 W
**Peso bruto del conjunto:** 8 kg
**Resistencia a la rotura:** 286 kg
**Longitud de la cuerda:** 30.5 m
**Diámetro de la cuerda:** 5 mm

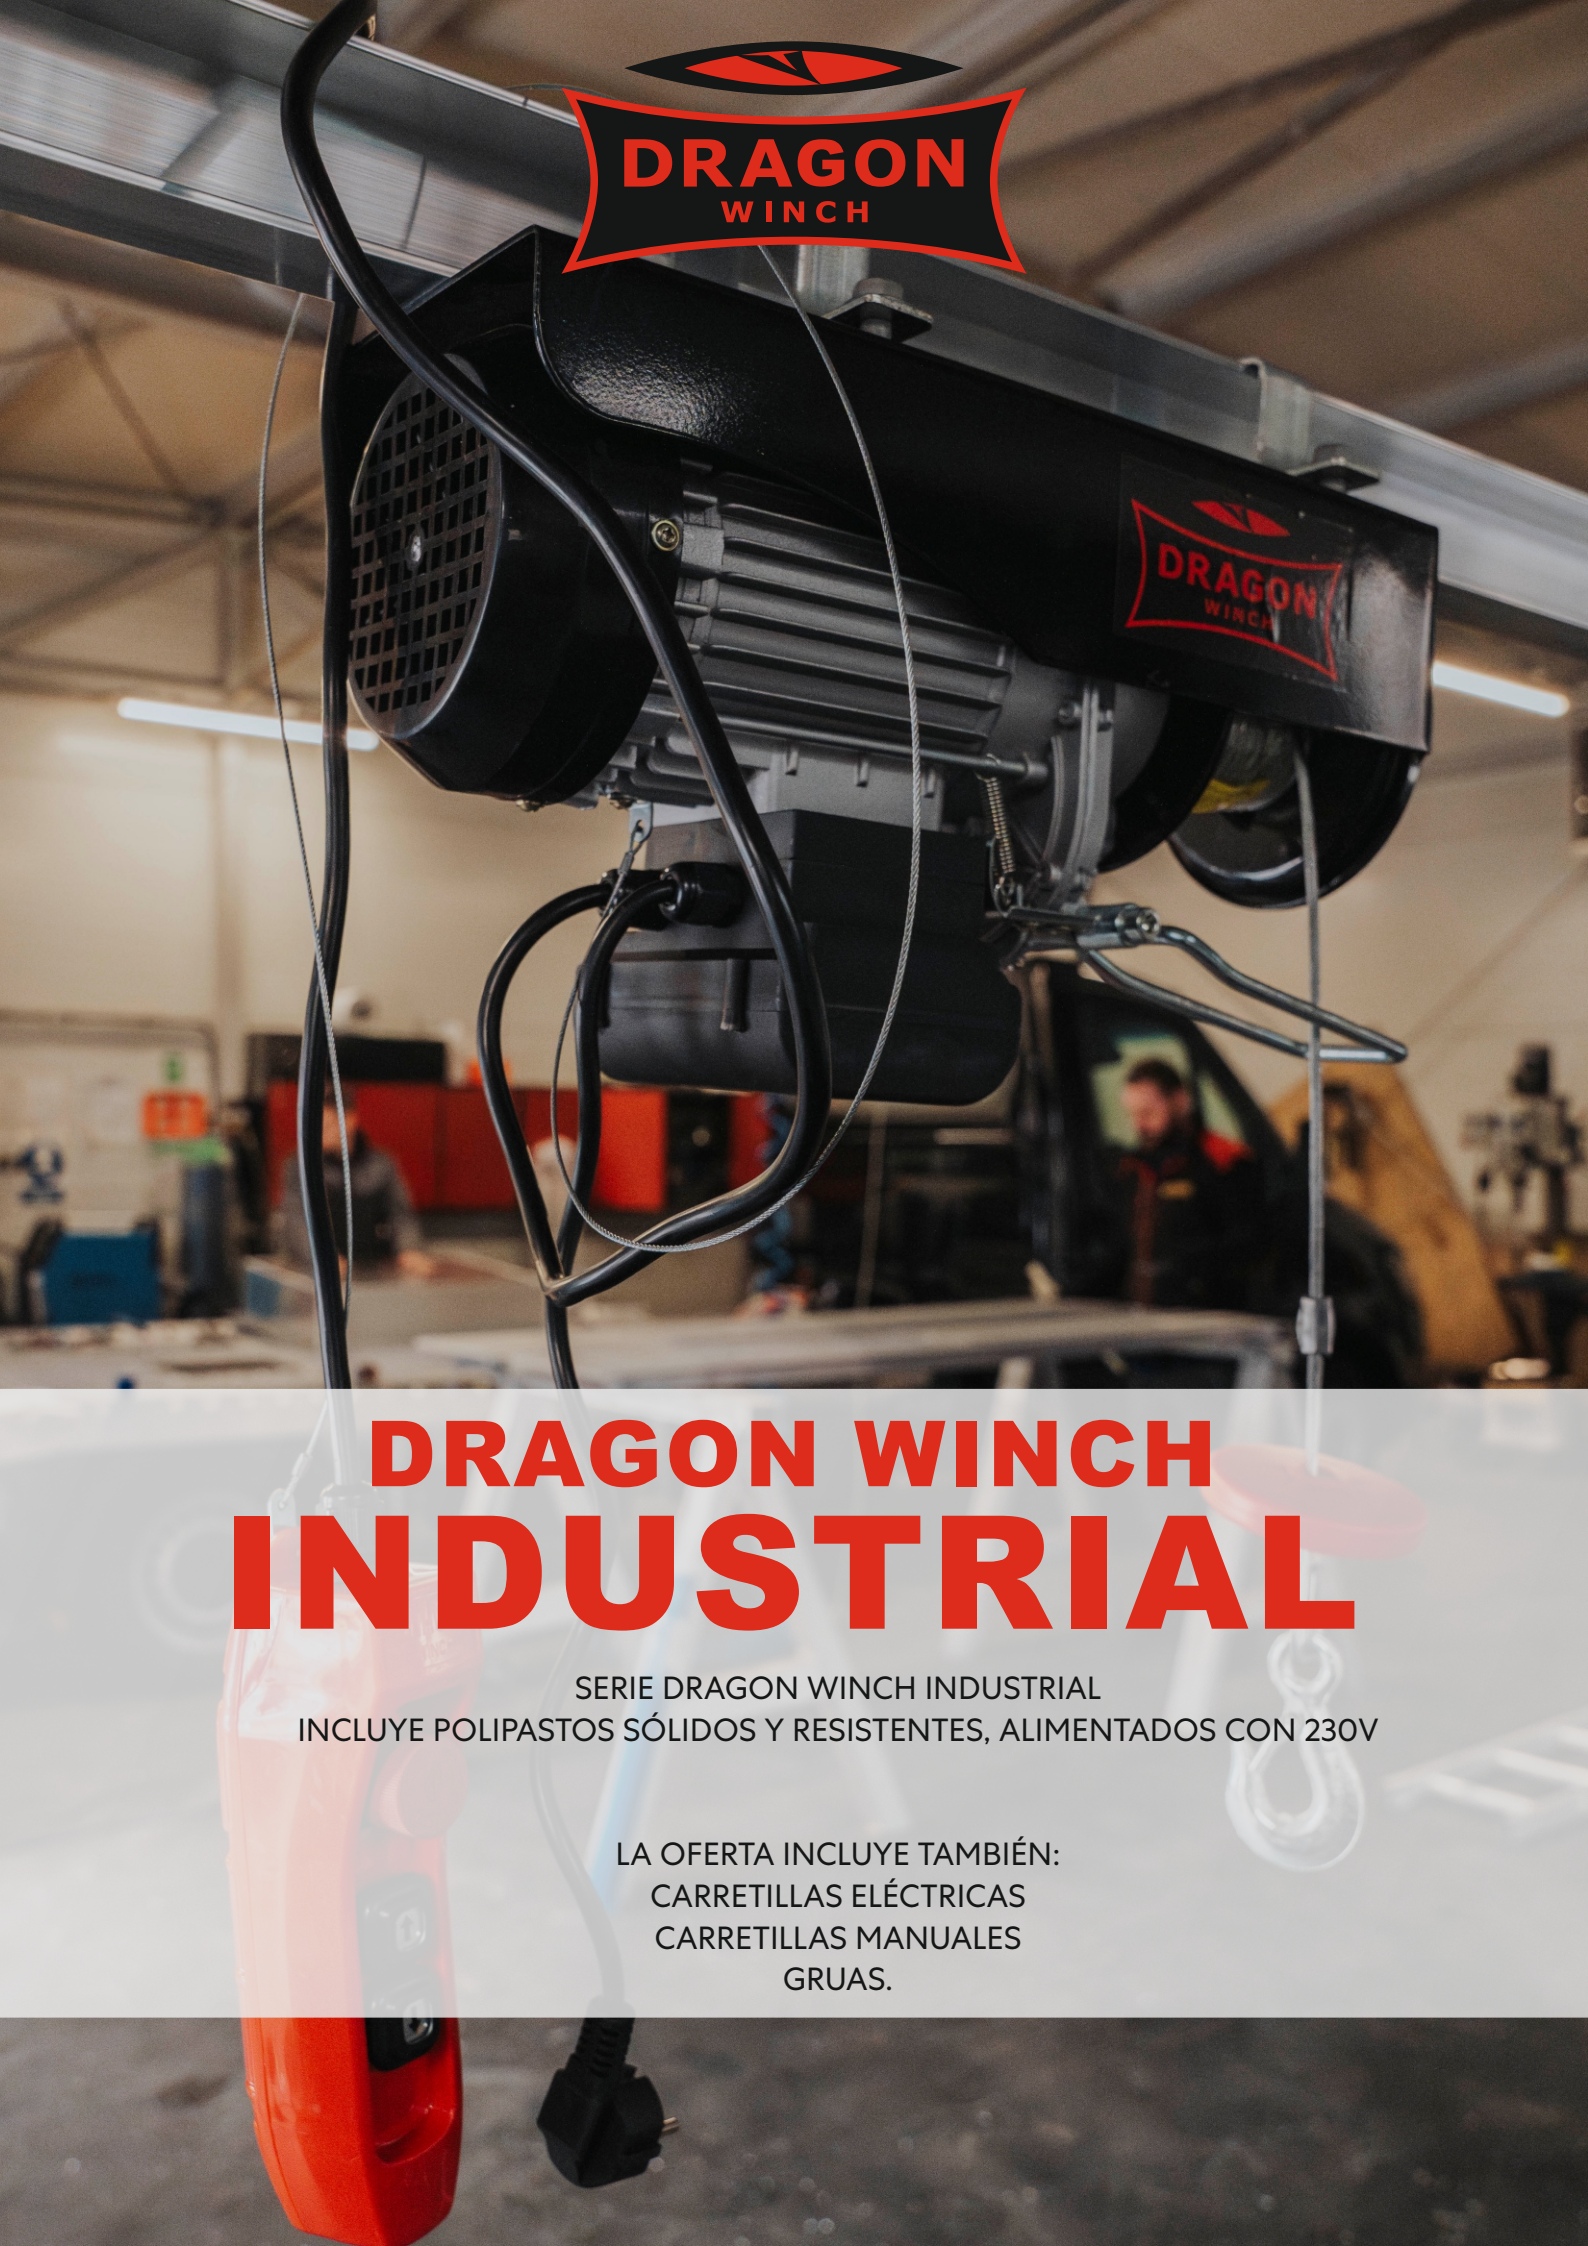


# DRAGON WINCH
# INDUSTRIAL

SERIE DRAGON WINCH INDUSTRIAL
INCLUYE POLIPASTOS SÓLIDOS Y RESISTENTES, ALIMENTADOS CON 230V

LA OFERTA INCLUYE TAMBIÉN:
CARRETILLAS ELÉCTRICAS
CARRETILLAS MANUALES
GRUAS.

# DRAGON WINCH INDUSTRIAL

## DWI 1T CARRETILLA ELÉCTRICA 1T

**Uso previsto:** Talleres
**Carga nominal de elevación:** 1 T
**Altura estándar de trabajo:** 3 m
**Peso:** 19 kg

## DWI 0,5T CARRETILLA ELÉCTRICA 0,5T

**Uso previsto:** talleres
**Carga nominal de elevación:** 0,5 T
**Altura estándar de trabajo:** 3 m
**Peso:** 19 kg

## DWI 1T CARRETILLA MANUAL 1T

**Uso previsto:** talleres
**Carga nominal de elevación:** 1 T
**Altura estándar de trabajo:** 3 m
**Peso:** 12 kg

## DWI 0,5T CARRETILLA MANUAL 0,5 T

**Uso previsto:** talleres
**Carga nominal de elevación:** 0,5 T
**Altura estándar de trabajo:** 3 m
**Peso:** 5 kg

## MANDO INALÁMBRICO

# DRAGON WINCH INDUSTRIAL

## DWI 500/990 230V

**Uso previsto:** talleres
**Alimentación:** 230 V
**Capacidad de arrastre con un cable:** 500 kg
**Capacidad de arrastre con cable doble:** 990 kg
**Altura de elevación:** 12 m / 6 m
**Freno:** automático
**Interruptores:** finales y emergencia/seguridad
**Mando:** control arriba/abajo
**Peso:** 40 kg

## DWI 400/800 230 V

**Uso previsto:** Talleres
**Alimentación:** 230 V
**Capacidad de arrastre con un cable:** 400 kg
**Capacidad de arrastre con cable doble:** 800 kg
**Altura de elevación:** 12 m / 6 m
**Freno:** automático
**Interruptores:** finales y emergencia/seguridad
**Mando:** control arriba/abajo
**Peso:** 18,5 kg

## DWI 300/600 230 V

**Uso previsto:** talleres
**Alimentación:** 230 V
**Capacidad de arrastre con un cable:** 300 kg
**Capacidad de arrastre con cable doble:** 600 kg
**Altura de elevación:** 12 m / 6 m
**Freno:** automático
**Interruptores:** finales y emergencia/seguridad
**Mando:** control arriba/abajo
**Peso:** 17,5 kg

## DWI 125/250 230 V

**Uso previsto:** talleres
**Alimentación:** 230 V
**Capacidad de arrastre con un cable:** 125 kg
**Capacidad de arrastre con cable doble:** 250 kg
**Altura de elevación:** 12 m / 6 m
**Freno:** automático
**Interruptores:** finales y emergencia/seguridad
**Mando:** control arriba/abajo
**Peso:** 12 kg

### Polipasto eléctrico con trolley eléctrico

DWI 500/990 conjunto
DWI 400/800 conjunto
DWI 300/600 conjunto

DRAGON WINCH

# DRAGON WINCH
# MANUALES DE MANIVELA

CABRESTANTES CON UNA SÓLIDA ESTRUCTURA DE ACERO
DISEÑADOS PARA ARRASTRAR/ELEVAR:

**motos**

**vehiculos**

**pequeñas embarcaciones**

**otros objetos**

# DRAGON WINCH
# MANUALES DE MANIVELA

## DWK 35 V

*Cabrestante de dos velocidades*

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 3500 lb / 1588 kg
**Tipo de freno:** trinquete
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 6 mm
**Peso:** 5,7 kg

## DWK 25 V

*Cabrestante de dos velocidades*

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 2500 lb / 1133 kg
**Tipo de freno:** trinquete
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 6 mm
**Peso:** 5 kg

## DWK 25

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 2500 lb / 1133 kg
**Tipo de freno:** trinquete
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 6 mm
**Peso:** 5 kg

## DWK 16

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 1600 lb / 725 kg
**Tipo de freno:** trinquete
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 5 mm
**Peso:** 3,4 kg

## DWK 12

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 1200 lb / 540 kg
**Tipo de freno:** trinquete
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 4 mm
**Peso:** 3,2 kg

# DRAGON WINCH
# MANUALES DE MANIVELA

## *El cabrestante esta asegurado con una carcasa de materia plástica*

### DWK 35 C

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 3500 lb / 1588 kg
**Tipo de freno:** trinquete
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 6 mm
**Peso:** 7 kg

### DWK 25 C

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 2500 lb / 1133 kg
**Tipo de freno:** trinquete
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 6 mm
**Peso:** 6 kg

## *cabrestantes con freno de fricción*

### DWKO 2600 HD

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 2600 lb / 1200 kg
**Tipo de freno:** por fricción
**Longitud de cable:** 17 m
**Espesor de cable:** 6 mm
**Peso:** 12 kg

### DWKO 1800 HD

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 1800 lb / 810 kg
**Tipo de freno:** por fricción
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 5 mm
**Peso:** 9 kg

### DWKO 1200 HD

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 1200 lb / 540 kg
**Tipo de freno:** por fricción
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 5 mm
**Peso:** 4,5 kg

### DWKO 800 HD

**Uso previsto:** talleres, grúas / vehículos utilitarios, embarcaciones
**Arrastre máximo:** 800 lb / 360 kg
**Tipo de freno:** por fricción
**Longitud de cable:** 10 m
**Espesor de cable:** 5 mm
**Peso:** 3,4 kg

# DRAGON WINCH CADENA

# DRAGON WINCH
# SERIA CADENA

## DWI CB 1T 6M

**Capacidad de elevación:** 1T
**Altura de elevación:** 6 m
**Peso:** 16,5 kg

## DWI CB 1T 3M

**Capacidad de elevación:** 1T
**Altura de elevación:** 3 m
**Peso:** 12 kg

## DWI CB 3T 3M

**Capacidad de elevación:** 3T
**Altura de elevación:** 3 m
**Peso:** 21,5 kg

## DWI CB 3T 6M

**Capacidad de elevación:** 3T
**Altura de elevación:** 6 m
**Peso:** 30 kg

# DRAGON WINCH
# ACCESORIOS

LA OFERTA INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS
PARA TODOS LOS MODELOS DE CABRESTANTES DRAGON WINCH
EL CATÁLOGO INCLUYE SOLO ACCESORIOS SELECCIONADOS

# DRAGON WINCH ACCESORIOS

## GANCHO PARA CABLE

**Disponibles:**
- 16000-22000 lbs
- 8000-14000 lbs
- ATV

## CINTA PARA ARBOL

**Disponibles:**
- 20 m 5 T
- 9 m 8 T
- 3 m 9 T
- 1,5 m 9 T
- 1,5 m 4 T

## POLEA

**Disponibles:**
- 15 T
- 10 T
- 8 T
- 4 T

## POLEA CON GANCHO ATV

**Disponibles:**
- 2 T

## CABLE DE ACERO

**Disponibles:**
- 16000-22000 lbs
- 9000-14000 lbs
- 8000 lbs
- ATV 20 m
- ATV 15 m

## GRILLETE

**Disponibles:**
- grillete 1/1 8,5 T
- grillete 7/8 6,5 T
- grillete 3/4 4,75 T
- grillete 5/8 3,25 T

## CABLE CINÉTICO

**Disponibles:**
- 28mm 12m 22
- 28mm 10m 15
- 28mm 8m 15,
- 28mm 6m 15,

## CABLE SINTÉTICO

**Disponibles:**
- 4x4 9000-13000 lbs
- 11 mm 16000 lbs
- 12 mm 18000-22000 lbs
- 9000-13000 lbs (en trenzado)
- 16000-18000 (en trenzado)
- ATV

LA OFERTA INCLUYE TAMBIÉN CABLES Y CUERDAS ESPECIALES
- LONGITUD, CAPACIDAD DE ARRASTRE Y DÍAMETRO SEGÚN INDICACIONES DEL CLIENTE

# DRAGON WINCH ACCESSORIOS

## BOLSA PARA ACCESORIOS

### OFF-ROAD

## BOLSA 4X4

- correa 3 m
- 2x grillete 7/8
- polea 8 T
- guantes

## FUNDA

**Disponibles:**
- TRUCK
- 4X4
- ATV
- Para elevador Farm Jack
- Manuales de manivela

**Disponibles:**
- Farm Jack 48
- Farm Jack 60

## RAMPAS

Rampas de recuperación de plástico reforzado
Ideales para suelo embarrado
Se venden en kits de 2 unidades.

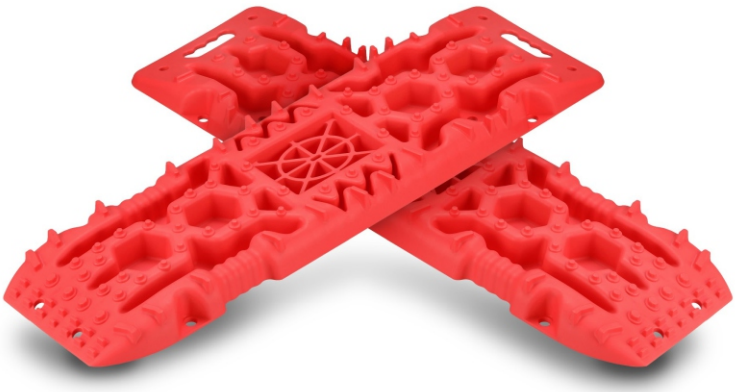

## ACOPLES DE ALTA CORRIENTE

8000-22000 lbs
ATV

## MODULO DE CONTROL DE CABRESTANTE HIDRAULICO

## INTERUPTOR DE SEGURIDAD

200A
300 A
450 A

# DRAGON WINCH ACCESSORIOS

## PLACA DE MONTAJE 4 X 4

• 12000-13000 lbs (DWM)

## PLACA DE MONTAJE 4 X 4

• Portátil
• Montada en lugar del gancho

## PLACA DE MONTAJE UNIVERSAL

• 14000-18000 lbs
• 9000-15000 lbs

## PLACA DE MONTAJE UNIVERSAL

• ATV

## GUÍA DESLIZANTE

## RODILLO GUÍA

**Disponibles:**
• DWM 12000-13000
• DWM 8000
• DWM 2000-3500 ST
• DWH 9000-15000
• DWH 4500 HDL
• DWH 3000-4500
• DWT 14000-22000
• DWHI 12000-18000

## GUÍA DESLIZANTE

• DWM, DWH, DWT 9000-18000
• ATV
• 9000-22000 SUPER STRONG
• 9000-18000 LOGO

# DRAGON WINCH COMPRESORES

## DWK-T 300

**Tensión: 12 V**
**Corriente máxima: 90 Amp**
**Presión máxima: 150 PSI**
**Rendimiento: 300 l/min**
**Tiempo de trabajo conmax 15 min**
**Peso: 7,35 kg**

## DWK-T 160

**Tensión: 12 V**
**Corriente máxima: 45 Amp**
**Presión máxima: 150 PSI**
**Rendimiento: 160 l/min**
**Tiempo de trabajo conmax 15 min**
**Peso: 7,35 kg**

## DWK-SL

**Tensión: 12 V**
**Presión máxima: 150 PSI**
**Rendimiento: 60 l/min**
**Tiempo de trabajo conmax 15 min**
**Peso: 2,8 kg**

## DWK-M 150 HD

**Tensión: 12 V**
**Presión máxima: 150 PSI**
**Rendimiento: 35 l/min**
**Tiempo de trabajo conmax 15 min**
**Peso: 1,5 kg**

## DWK-M 100 HD

**Tensión: 12 V**
**Presión máxima: 100 PSI**
**Rendimiento: 35 l/min**
**Tiempo de trabajo conmax 15 min**
**Peso: 1,5 kg**

## DWK-AKUM 150

**Tensión: 12 V**
**Presión máxima: 150 PSI**
**Tiempo de trabajo conmax 15 min**
**Peso: 1,5 kg**

LA OFERTA INCLUYE TAMBIÉN REPUESTOS PARA TODOS LOS CABRESTANTES

Esta oferta comercial no supone una oferta según se pueda derivar de las normas del código civil y otras normas legales aplicables. Las informaciones recogidas en el catálogo sirven solamente con fines informativos. El fabricante se reserva el derecho a implementar cambios en cualquier momento y sin aviso previo..

# DRAGON WINCH COMPRESORES

## DWK AKUM 30

**Voltaje:** DC 11.1V / DC 12V
**Capacidad de arrastre con un cable:** 2000mAh x3
**Presión:** 150 PSI
**Tiempo de carga:** 4–5 horas
**Tiempo de funcionamiento continuo:** máximo 30 minutos
**Potencia:** 80W
**Peso:** 0,8 kg

## DWK AKUM 25

**Voltaje:** DC 7.4V
**Capacidad de arrastre con un cable:** 2000mAh x2
**Presión:** 150 PSI
**Tiempo de carga:** 3-4 horas
**Tiempo de funcionamiento continuo:** máximo 25 minutos
**Potencia:** 50W
**Peso:** 0,5 kg

# DRAGON WINCH
## COMPRESORES PROFESIONALES

### DWK-PS 500 SHD PORTÁTIL

Tensión: 12 V
Corriente máxima: 35 Amp
Rendimiento: 108 l/min
Presión máxima: 200 PSI
Tiempo de trabajo conmax 60 min
Peso: 7 kg

### DWK-PS 500 SHD SOLID

Tensión: 12 V
Corriente máxima: 23 Amp
Rendimiento: 50 l/min
Presión máxima: 200 PSI
Tiempo de trabajo conmax 60 min
Peso: 6 kg

### DWK-PS 150 SHD TANK

Tensión: 12 V
Corriente máxima: 16 Amp
Rendimiento: 38 l/min
Presión máxima: 150 PSI
Tiempo de trabajo conmax 25 min
Peso: 5,5 kg

### DWK-PS 150 SHD PORTÁTIL

Tensión: 12 V
Corriente máxima: 16 Amp
Rendimiento: 54 l/min
Presión máxima: 150 PSI
Tiempo de trabajo conmax 25 min
Peso: 3 kg

### DWK-PS 150 SHD SOLID

Tensión: 12 V
Corriente máxima: 16 Amp
Rendimiento: 38 l/min
Presión máxima: 150 PSI
Tiempo de trabajo conmax 25 min
Peso: 2,3 kg

### DWK-PS 50 SHD TREK

Tensión: 12 V
Rendimiento: 20 l/min
Presión máxima: 150 PSI
Peso: 1 k

TRUX
Light-Bar
XT
UWAGA!
DRAGON WINCH
DRAGON
WINCH
DRAGON
WINCH
DWT 30000 HD

DRAGON
WINCH
DRAGON WINCH
FOREVER
DOŻYWOTNIA
GWARANCJA
www.dragonwinch.com